



PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO

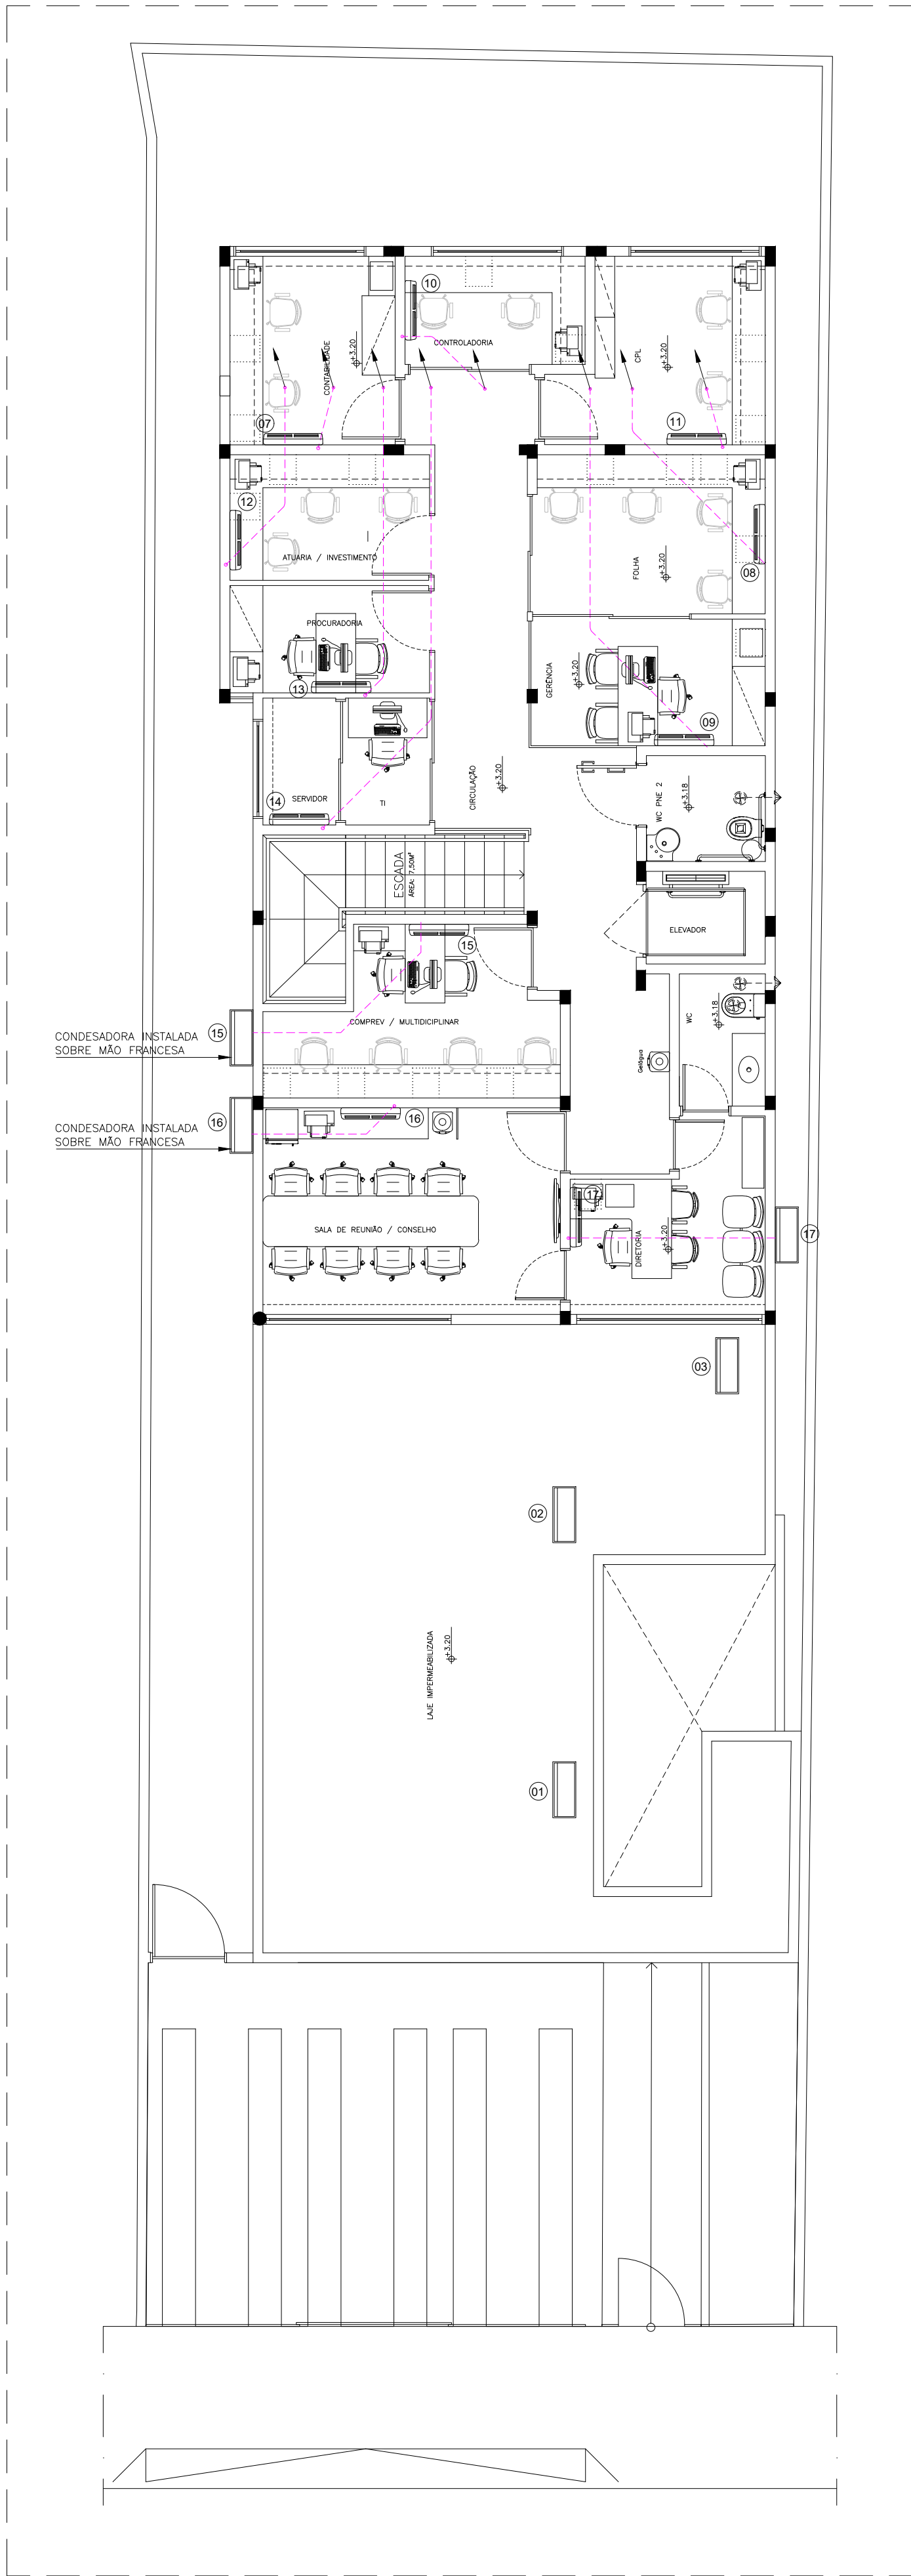

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR

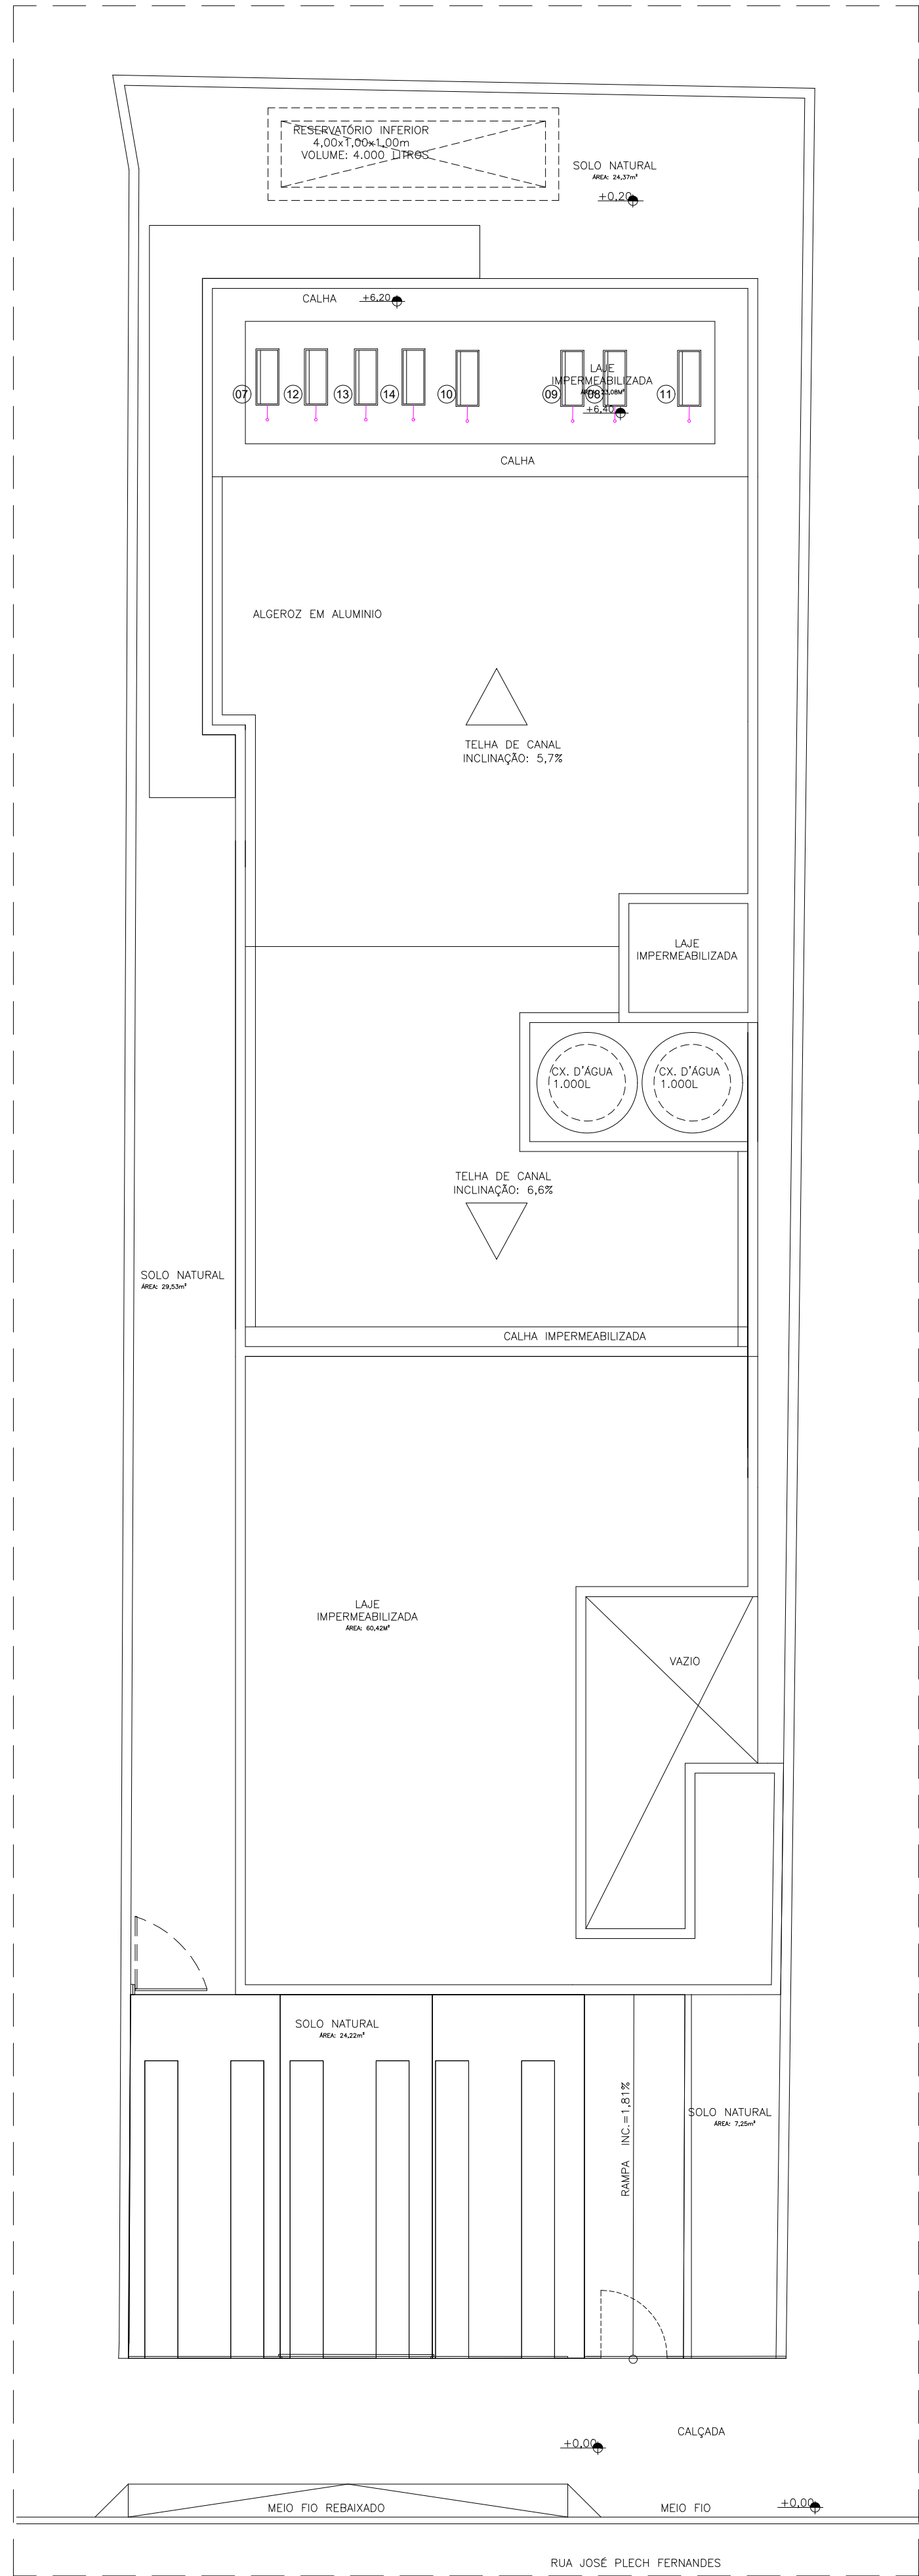

PLANTA DE COBERTA

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	UNIDADE CONDESADORA – EXTERNA
	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT – INTERNA
	TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA PELO TETO
	TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA PELO PISO
	IDENTIFICAÇÃO CONFORME TABELA

NOTAS

1- AS TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME MANUAL DO FABRICANTE: GREE;
2- GÁS REFRIGERANTE ADOTADO: R410A;
3- AS TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS DEVERÃO POSSUIR COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3,00m;
4- AFIM DE EVITAR A TROCA TÉRMICA ENTRE O AMBIENTE E A TUBULAÇÃO, AS TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS DEVERÃO POSSUIR ISOLAMENTO TÉRMICO;

TABELA AR-CONDICIONADOS						
ITEM	AMBIENTE	PAVTO	POTÊNCIA	TENSÃO	TUBO LÍQUIDO	TUBO SUÇÃO
1	AUDITÓRIO	TÉRREO	30.000 BTU	220 V / MONO	3/8"	3/8"
2	AUDITÓRIO	TÉRREO	30.000 BTU	220 V / MONO	3/8"	3/8"
3	ATENDIMENTO	TÉRREO	12.000 BTU	220 V / MONO	1/4"	1/2"
5	JURÍDICO	TÉRREO	18.000 BTU	220 V / MONO	1/4"	1/2"
6	GERÊNCIA BENEFÍCIOS	TÉRREO	9.000 BTU	220 V / MONO	1/4"	3/8"
7	CONTABILIDADE	SUPERIOR	12.000 BTU	220 V / MONO	1/4"	1/2"
8	FOLHA	SUPERIOR	12.000 BTU	220 V / MONO	1/4"	1/2"
9	GERÊNCIA	SUPERIOR	9.000 BTU	220 V / MONO	1/4"	3/8"
10	CONTROLOADORA	SUPERIOR	12.000 BTU	220 V / MONO	1/4"	1/2"
11	CPL	SUPERIOR	12.000 BTU	220 V / MONO	1/4"	1/2"
12	AUTUARIA / INVESTIMENTO	SUPERIOR	12.000 BTU	220 V / MONO	1/4"	1/2"
13	PROCURADORIA	SUPERIOR	9.000 BTU	220 V / MONO	1/4"	3/8"
14	SERVIDOR	SUPERIOR	7.000 BTU	220 V / MONO	1/4"	3/8"
15	COMPRV/MULTICOPIAR	SUPERIOR	12.000 BTU	220 V / MONO	1/4"	1/2"
16	SALA DE REUNIÃO	SUPERIOR	18.000 BTU	220 V / MONO	1/4"	1/2"
17	DIRETÓRIA	SUPERIOR	12.000 BTU	220 V / MONO	1/4"	1/2"

REVISÃO Nº	DATA	OBJETO DA REVISÃO	ELABORADO POR
02	16/02/2023	ATUALIZAÇÃO DE ARQUITETURA	TIAGO PAIVA
01	10/11/2021	PROJETO EXECUTIVO	TIAGO PAIVA
00	29/09/2021	PROJETO BÁSICO	TIAGO PAIVA

CLIENTE:	CABOPREV		
OBRA:	NOVA SEDE DO CABOPREV		
LOCAL:	RUA JOSÉ PLECH FERNANDES, LOTEAMENTO JARDIM JOSÉ RUFINO, LOTE 22, QUADRA K, CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE		
PROJETO:	AR-CONDICIONADO	DESENHO:	REVISÃO:
TÍTULO:	PLANTA BAIXA - PAVTO TÉRREO / PLANTA BAIXA - PAVTO SUPERIOR / PLANTA DE COBERTA	ESCALA:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
		1/75	
		EMISSÃO:	
		29/09/2021	