
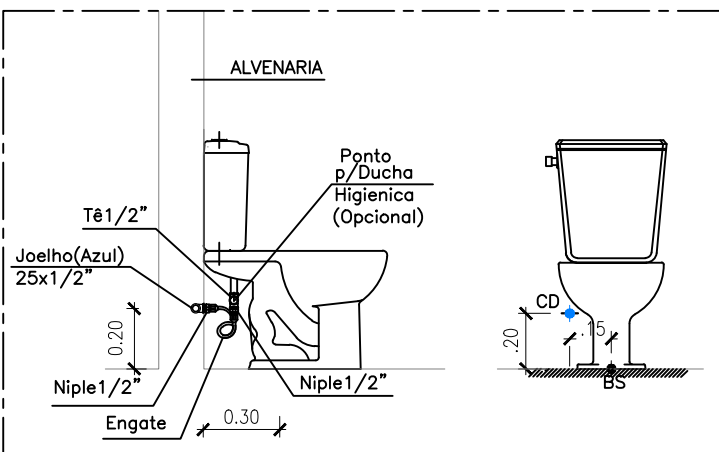


NOTAS


- 1- ACONSELHAMOS ANEIS DE BORRACHA NAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO.
- 2- O TUBO VENTILADOR DEVERÁ ULTRAPASSAR A COBERTURA DA CONSTRUÇÃO EM 30cm, SE NÃO FOI UTILIZAR A VENTILAÇÃO INVERTIDA.
- 3- SEMPRE QUE POSSÍVEL, COLOCAR CAIXAS DE INSPEÇÃO NOS PONTOS DE MUDANÇAS DE DIREÇÃO OU DE DECLIVIDADE NOS COLETORES.
- 4- TODOS OS SIFÕES DEVEM ESTAR LOCALIZADOS DE FORMA A PERMITIR FÁCIL INSPEÇÃO.
- 5- PARA O TUBO SOLDÁVEL LIMPAR COM UMA LIXA DE PANO 100 ou 120 TIRAR O BRILHO DA BOLSA DA CONEXÃO E DA EXTREMIDADE DO TUBO.
- 6- COM UMA ESTOPA LIMPAR AS SUPERFÍCIES LIXADAS, PARA RETIRAR OS RESÍDUOS.
- 7- DISTRIBUIR DE FORMA UNIFORME, O ADESIVO.
- 8- ENCAIXAR O TUBO NA CONEXÃO ATÉ O FUNDO DA BOLSA, RETIRANDO EM SEGUIDA O EXCESSO DE ADESIVO.
- 9- NÃO É PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE FOGO P/ ABERTURA DE BOLSAS OU A REALIZAÇÃO DE CURVAS EM TUBOS DE PVC RÍGIDO. ESTA OPERAÇÃO ALTERA A RESISTÊNCIA DO MATERIAL E COMPROMETE SUA DURABILIDADE.
- 10- EM UMA JUNTA ROSCÁVEL O APERTO DEVE SER FEITO MANUALMENTE. O EXCESSO DE APERTO E/OU DE VEDANTE PODEM PROVOCAR TENSÕES QUE LEVARÃO À RUPTURA.
- 11- TODO O SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA DEVE SER VENTILADO.
- 12- PARA A TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS EM VIGAS, PILARES E LAJES, DEVERÁ HAVER UM PRÉVIO CONSETIMENTO DO CALCULISTA DA ESTRUTURA.

ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA	
PEÇA	ALTURA EM METROS
LAVATÓRIO	h=0,57m – 0,10m À DIREITA DO EIXO (AF)
BACIEIRA SANIT. CX. ACOPLADA	h=0,20m – 0,15m À ESQUERDA DO EIXO
CHUVEIRO	h=2,10m – REG. PRESSÃO h=1,20m
PIA DA CÔPA	h=1,10m – BANCADA/CARENAGEM h=0,85m
DUCHA HIGIÊNICA	h=0,50m
TANQUE	h=1,10m
ALTURA DOS PONTOS DE ESGOTO	
PEÇA	ALTURA EM METROS
TANQUE	h=0,38m
LAVATÓRIO	h=0,50m
PIA DE COZINHA	h=0,50m
DISTÂNCIA DOS PONTOS DE ESGOTO DA PAREDE (PAREDE EM RELAÇÃO AO EIXO DO TUBO)	
BACIEIRA SANIT. CX. ACOPLADA	D=0,30m (Conforme Modelo)


DETALHE "DEMOSTRATIVO" COMPOSIÇÃO P/ LIGAÇÃO DE PEÇAS P/ ESGOTO EXCETO TUBO DE 40mm SEM ESCALA

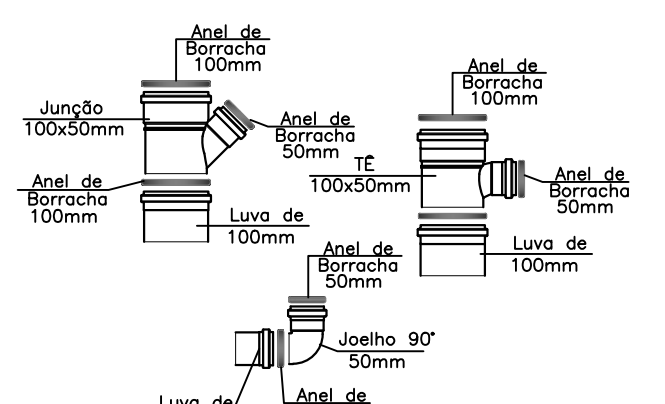



DETALHE: ABRACADEIRA P/ TUBO SOLDÁVEL de Ø25mm (TIGRE ou SIMILAR) para Fixar os tubos de AF no Barrilete do Res. Superior SEM ESCALA

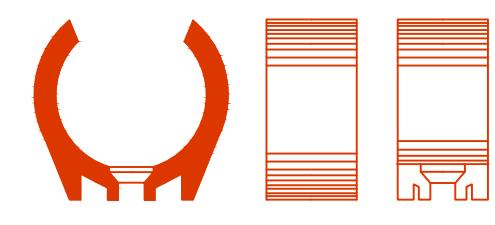

DETALHE: ABRACADEIRA TIPO "D" de Ø 4" SEM ESCALA

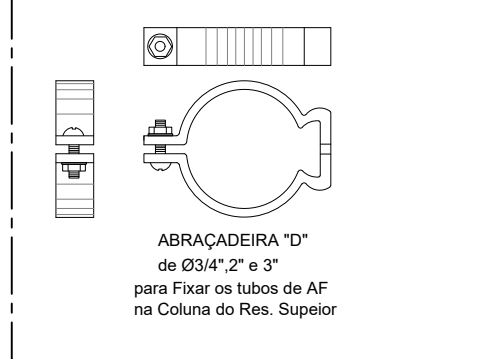

DETALHE: FURO NA VIGA P/ PASSAGEM DO TUBO C/ Ø MAIOR QUE O TUBO

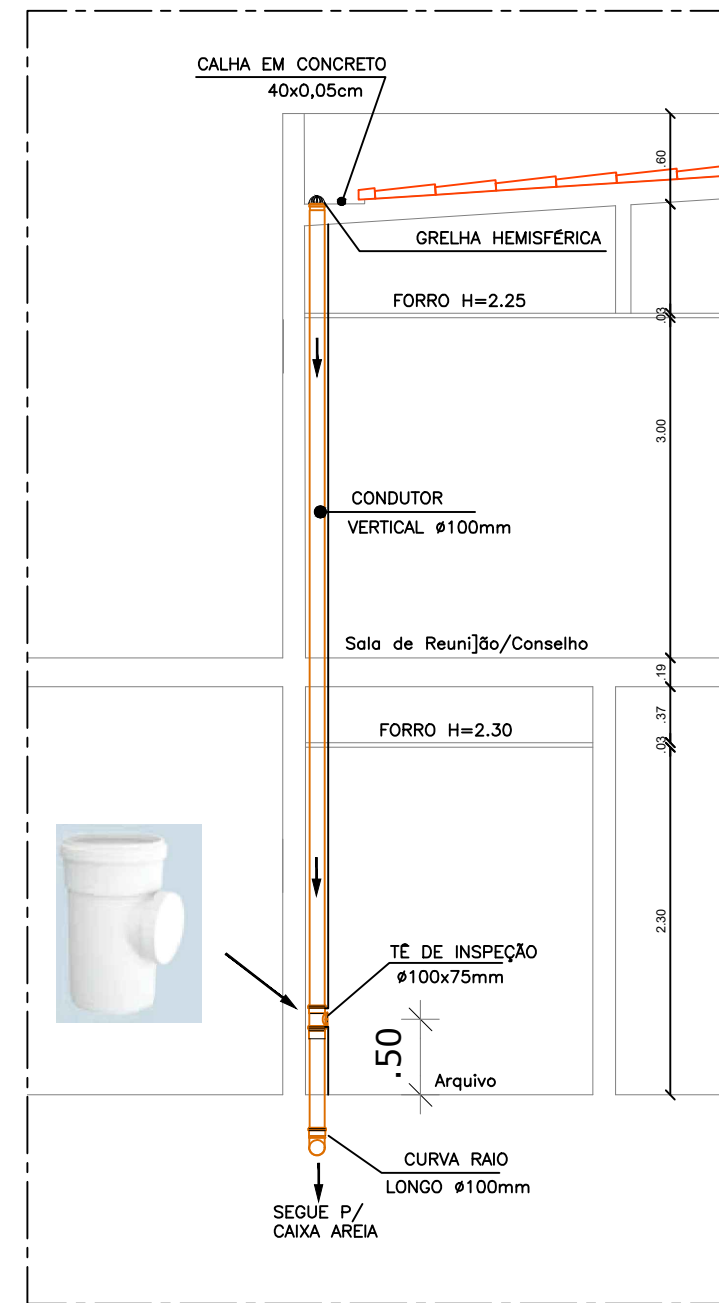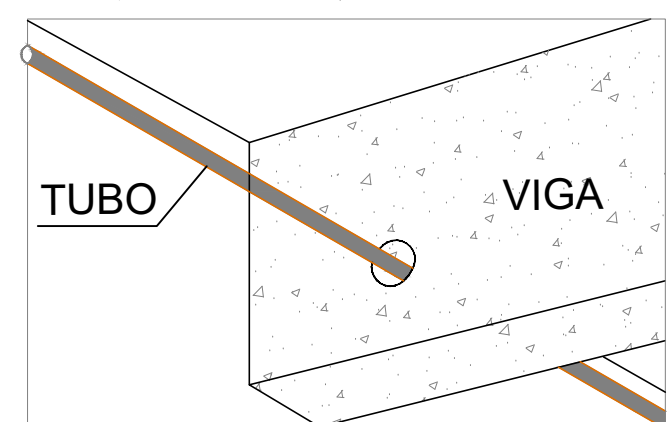

PROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE SITUAÇÃO

USO:	CATEGORIA DA VIA:
DESCRIÇÃO: DETALHES CONSTRUTIVOS AF/ESG	PRANCHA ORDEM:
ESCALA: 1/25	DATA: JULHO/2023
ÁREAS:	07 07
REVISÃO N°:	TIPO DE EMISSÃO:
AUTORIA DO PROJETO:	
PROPRIETÁRIO:	